



## 3-drogowy zawór kulowy typ 543 ABS

Wersja pozioma/kula - L


Przyłącze mufowe do wklejenia




### Wersja wykonania

- Dla łatwego montażu (końcówki zaworu oraz nekętki są kompatybilne jak przy modelu 546)
- Uszczelnienie kuli z PTFE
- Siłownik elektryczny lub pneumatyczny do nabycia oddzielnie
- Bez ogranicznika obrotu możliwy obrót to 360°
- Dołączony 90° ogranicznik ruchu, w różnych położeniach używany jako clip-on ring
- Wbudowane nierdzewne, stalowe gwinty mocujące
- Dostarczony jako: A-C otwarty, zobacz schemat przepływu

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv ( $\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Nr kodowy	SP	waga (kg)
16	10	10	50	169 543 001	1	0,187
20	15	10	75	169 543 002	1	0,174
25	20	10	150	169 543 003	1	0,276
32	25	10	280	169 543 004	1	0,403
40	32	10	480	169 543 005	1	0,707
50	40	10	620	169 543 006	1	1,059
63	50	10	1230	169 543 007	1	2,062

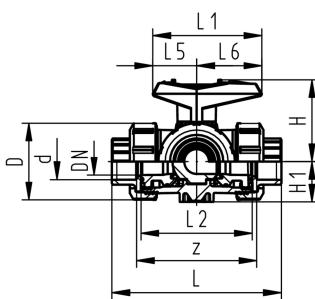

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	M (mm)	z (mm)	z1 (mm)	Cal (inch)
16	50	57	28	8	109	77	73	36	25	32	45	6	81	40	3/8
20	50	57	28	8	112	77	73	36	25	32	45	6	81	40	1/2
25	58	67	32	8	131	97	86	43	25	39	58	6	94	47	3/4
32	68	73	36	8	151	97	99	50	25	39	58	6	107	54	1
40	84	90	45	9	181	128	120	60	45	54	74	8	130	65	1 1/4
50	97	97	51	9	205	128	137	69	45	54	74	8	143	72	1 1/2
63	124	116	65	9	261	152	179	89	45	66	87	8	185	92	2

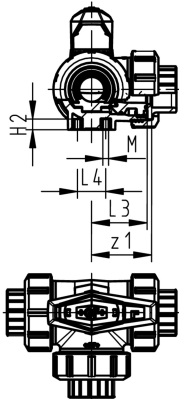

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>