


ecoFIT tuleja kotnierzowa

Powierzchnia przyłączeniowa: płaska/rowkowana

Wersja wykonania

- Materiał: PE100
- Przeciwkotnierz: tuleja kotnierzowa płaska/rowkowana lub pod O-ring
- Przyłącze: zgodnie z EN ISO 15494-, DIN 16963-11
- Uszczelnienie: uszczelka płaska profilowa EDPM nr 44 44 07, FKM nr 49 44 07
- Kotnierz: PP-stal model 27 70 02, PP-V model 27 70 04

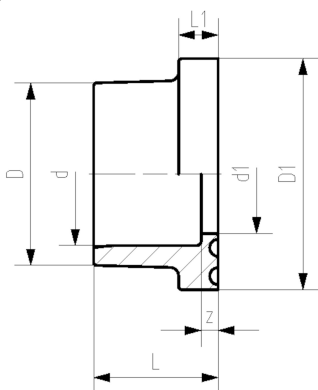

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	Nr kodowy	waga (kg)	D (mm)	D1 (mm)	d1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)
20	15	10	753 790 206	0,013	27	45	16	19	7	5
25	20	10	753 790 207	0,022	33	58	21	21	9	5
32	25	10	753 790 208	0,035	41	68	28	23	10	5
40	32	10	753 790 209	0,052	50	78	36	25	11	5
50	40	10	753 790 210	0,061	61	88	45	28	12	5
63	50	10	753 790 211	0,095	76	102	57	32	14	5
75	65	10	753 790 212	0,163	90	122	69	36	16	5
90	80	10	753 790 213	0,203	108	138	84	42	17	7
110	100	10	753 790 214	0,293	131	158	100	48	18	7

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>