


5R / 71


5 rolek



Przeznaczone dla rur cienkościennych ze stali wysokostopowych i średniej grubości płyt sitowych

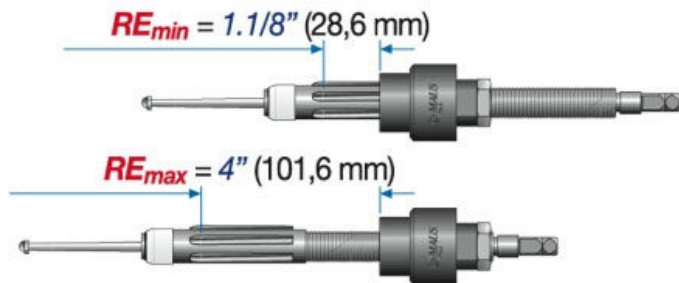


Przykład kodu rozwałcówki, który należy podać na zamówieniu

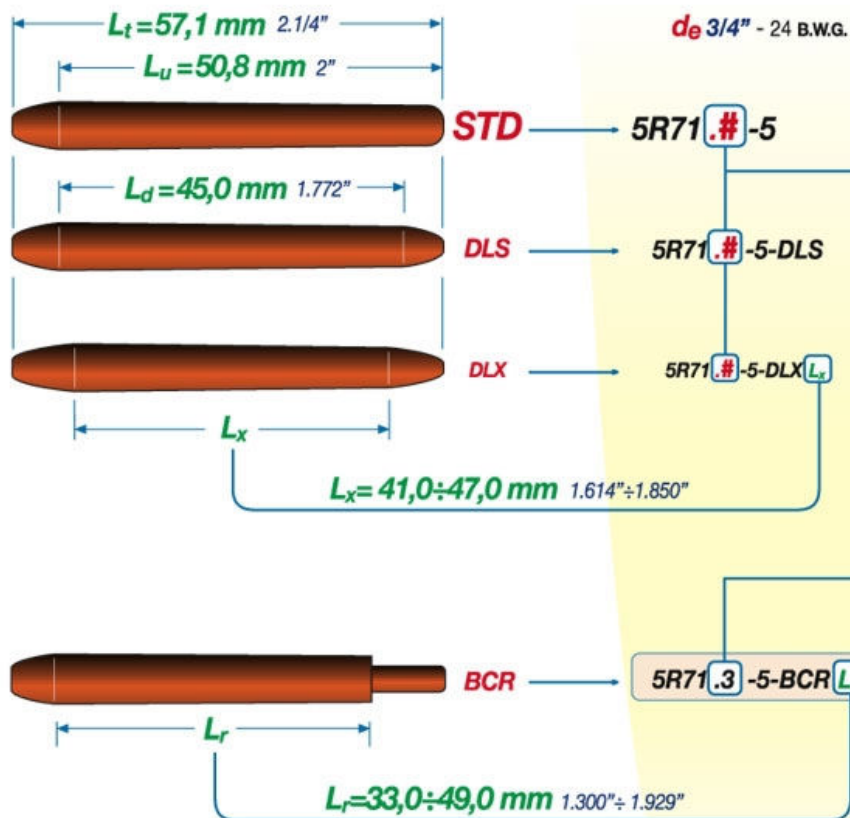

Kołnierz oporowy

- .0 pełny
- .1 Wpust 3mm
- .2 Wpust głęboki
- .3

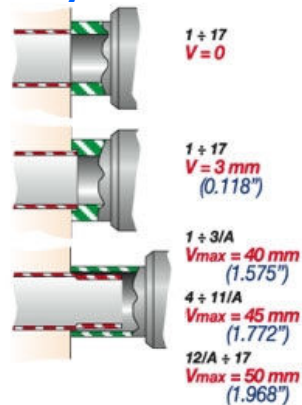

Rura

d_e sp d_i

Zakres rozwałcowania

Rozwałcówka

Rolki

Trzpień

Zalecany napęd Elektr. Pneumat.


d_e		sp		d_i		rozwalcowania						Elektr.	Pneum.	
cale mm		cale	mm	cale	mm	cale	mm	NR.	NR.	NR.	cale mm			
5/8" (15,9)	20	0.035	0,89	0.555	14,1	0.535 ÷ 0.602	13,6 ÷ 15,3	5R71.#-1-M	MR5-A	7-1÷1/A			Minirol 500 Macrol 1350	
	21	0.032	0,81	0.561	14,3									
	22	0.028	0,71	0.569	14,5	0.551 ÷ 0.618	14,0 ÷ 15,7	5R71.#-1/A-M	MR6-A					
	23	0.025	0,64	0.575	14,6									
	24	0.022	0,56	0.581	14,8									
3/4" (19,0)	16	0.065	1,65	0.620	15,7	0.598 ÷ 0.677	15,2 ÷ 17,2	5R71.#-2/A	MR6-A	7-2/A÷3/A			Macrol 750	
	17	0.058	1,47	0.634	16,0									
	18	0.049	1,24	0.652	16,5	0.618 ÷ 0.697	15,7 ÷ 17,7	5R71.#-3	MR7-A					
	19	0.042	1,07	0.666	16,8			5R71.#-3/A	MR8-A					
	20	0.035	0,89	0.680	17,2			0.653 ÷ 0.736	16,6 ÷ 18,7			5R71.#-4		MR7-A
	21	0.032	0,81	0.686	17,4									
	22	0.028	0,71	0.694	17,6	0.673 ÷ 0.756	17,1 ÷ 19,2	5R71.#-5	MR8-A	7-4÷5		Matex		
	23	0.025	0,64	0.700	17,7									
	24	0.022	0,56	0.706	17,9									

TE-50

5R71.3-YY-BCR L_r

zalecany

możliwy do zastosowania

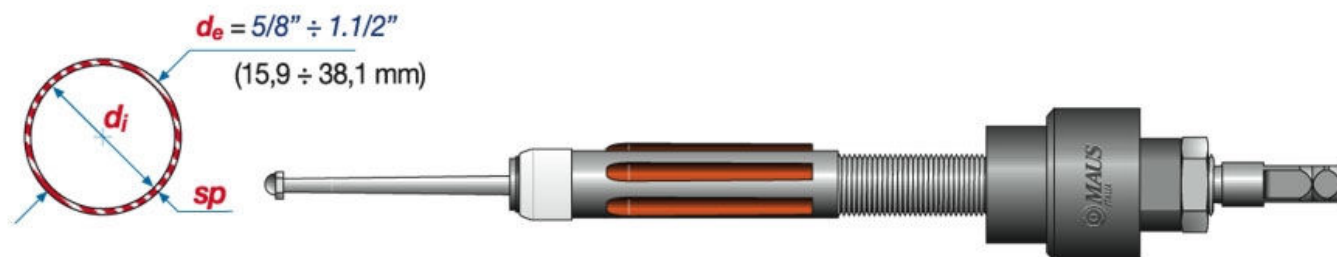

Rura	Zakres					Rozwalcówka		Rolki	Trzpień	Zalecany napęd		
d_e	sp		d_i		rozwalcowania						Elektr.	Pneumat.
cale mm	cale	mm	cale	mm	cale	mm	NR.	NR.	NR.	cale mm		
7/8" (22,2)	16	0.065	1,65	0.745	18,9	0.720 ÷ 0.807 18,3 ÷ 20,5	5R71.#-6-M	MR7-A	7-6÷6/A	3/8" (9,5)	F90 + M4/L MS/60 M4/V Matex	Macrol 750
	17	0.058	1,47	0.759	19,2		5R71.#-6/A-M	MR8-A				
	18	0.049	1,24	0.777	19,7	0.760 ÷ 0.850 19,3 ÷ 21,6	5R71.#-7/A-M	MR9-A	7-7/A÷8			
	19	0.042	1,07	0.791	20,0							
	20	0.035	0,89	0.805	20,4	0.795 ÷ 0.886 20,2 ÷ 22,5	5R71.#-8-M	MR10-A				
	21	0.032	0,81	0.811	20,6							
	22	0.028	0,71	0.819	20,8							
	23	0.025	0,64	0.825	20,9							
24	0.022	0,56	0.831	21,1								
1" (25,4)	16	0.065	1,65	0.870	22,1	0.842 ÷ 0.941 21,4 ÷ 23,9	5R71.#-9/A	MR11-A	7-9/A÷11/A	3/8" (9,5)	F90 + M4/V MS/40 M4/L Matex	Macrol 450
	17	0.058	1,47	0.884	22,4		0.866 ÷ 0.964 22,0 ÷ 24,5	5R71.#-10				
	18	0.049	1,24	0.902	22,9	0.894 ÷ 0.992 22,7 ÷ 25,2			5R71.#-11			
	19	0.042	1,07	0.916	23,2		0.921 ÷ 1.020 23,4 ÷ 25,9	5R71.#-11/A				
	20	0.035	0,89	0.930	23,6							
	21	0.032	0,81	0.936	23,8							
	22	0.028	0,71	0.944	24,0							
	23	0.025	0,64	0.950	24,1							
24	0.022	0,56	0.956	24,3								
1.1/8" (28,5)	18	0.049	1,24	1.027	26,0	0.992 ÷ 1.116 25,2 ÷ 28,6	5R71.#-12/A-M	MR15-A	7-12/A÷14	1/2" (12,7)	F90 + M4/V MS/40 M4/L Matex	Macrol 450
	19	0.042	1,07	1.041	26,3							
	20	0.035	0,89	1.055	26,7							
	21	0.032	0,81	1.061	26,9							
	22	0.028	0,71	1.069	27,1							
1.1/4" (31,8)	16	0.065	1,65	1.120	28,5	1.071 ÷ 1.220 27,2 ÷ 31,0	5R71.#-13/A	MR19-A	7-12/A÷14	1/2" (12,7)	F90 + M4/L M4/V Matex	Macrol 200
	17	0.058	1,47	1.134	28,8		1.102 ÷ 1.251 28,0 ÷ 31,8	5R71.#-14				
	18	0.049	1,24	1.152	29,3							
	19	0.042	1,07	1.166	29,6							
	20	0.035	0,89	1.180	30,0							
	21	0.032	0,81	1.186	30,2							
	22	0.028	0,71	1.194	30,4							
1.1/2" (38,1)	15	0.072	1,83	1.356	34,4	1.260 ÷ 1.409 32,0 ÷ 35,8	5R71.#-16	MR28-S-A	7-16÷17	1/2" (12,7)	F90 + M4/L M4/V Matex	Macrol 200
	16	0.065	1,65	1.370	34,8	1.299 ÷ 1.449 33,0 ÷ 36,8	5R71.#-16/A	MR29-A				
	17	0.058	1,47	1.384	35,1							
	18	0.049	1,24	1.402	35,6	1.358 ÷ 1.508 34,5 ÷ 38,3	5R71.#-17	MR30-S-A				
	19	0.042	1,07	1.416	35,9							
	20	0.035	0,89	1.430	36,3							
	21	0.032	0,81	1.436	36,5							
	22	0.028	0,71	1.444	36,7							