



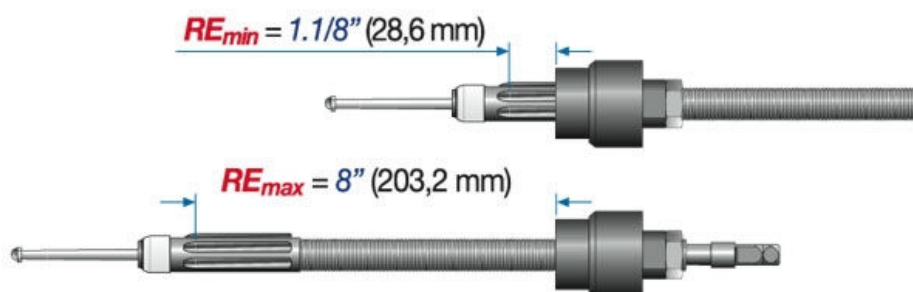


Przeznaczone dla rur cienkościennych ze stali wysokostopowych i grubych płyt sitowych

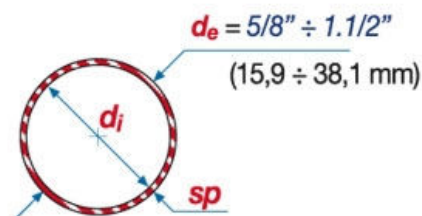

Przykład kodu rozwałcówki, który należy podać na zamówieniu

d_e 1" - 18 B.W.G.

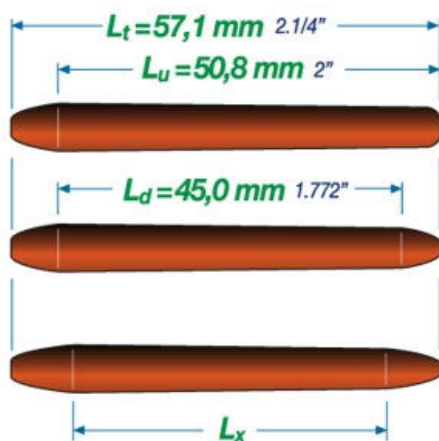

STD

5R81.#-10

DLS

5R81.#-10-DLS


DLX

5R81.#-10-DLX L_x

L_x = 41,0 ÷ 47,0 mm 1.614" ÷ 1.850"

Kołnierz oporowy

- .0 pełny
- .1 Wpust 3mm
- .2 Wpust głęboki

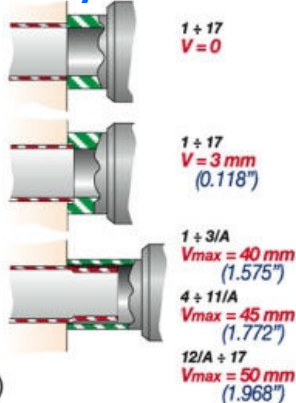

RE_max = 7" (177,8 mm)

Rura		Zakres rozwałcowania				Rozwałcówka	Rolki	Trzpień	Zalecany napęd				
d _e	sp	d _i											
cale mm	cale mm	mm	cale mm	mm	cale mm	mm	NR.	NR.	NR.	cale mm			
5/8" (15,9)	20	0.035	0,89	0.555	14,1	0.535 ÷ 0.602	13,6 ÷ 15,3	5R81.#-1-M	MR5-A	8-1÷1/A	3/8" (9,5)	F90 + MP/1 M4/V MS/60	Minirol 500 Macro1 1350
	21	0.032	0,81	0.561	14,3			5R81.#-1/A-M	MR6-A				
	22	0.028	0,71	0.569	14,5								
	23	0.025	0,64	0.575	14,6	0.551 ÷ 0.618	14,0 ÷ 15,7						
	24	0.022	0,56	0.581	14,8								
3/4" (19,0)	16	0.065	1,65	0.620	15,7	0.598 ÷ 0.677	15,2 ÷ 17,2	5R81.#-2/A	MR6-A	8-2/A÷3/A	3/8" (9,5)	F90 + M4/L MS/60 M4/V	Macro1 750
	17	0.058	1,47	0.634	16,0			5R81.#-3	MR7-A				
	18	0.049	1,24	0.652	16,5	0.618 ÷ 0.697	15,7 ÷ 17,7						
	19	0.042	1,07	0.666	16,8							0.638 ÷ 0.716	
	20	0.035	0,89	0.680	17,2	0.653 ÷ 0.736	16,6 ÷ 18,7						
	21	0.032	0,81	0.686	17,4			5R81.#-4	MR7-A				
	22	0.028	0,71	0.694	17,6	8-4÷5	3/8" (9,5)			Matex			
	23	0.025	0,64	0.700	17,7						0.673 ÷ 0.756	17,1 ÷ 19,2	
	24	0.022	0,56	0.706	17,9			5R81.#-5	MR8-A				



5R / 81

Rys. TE53-F1



Rura	Zakres rozwałcowania				Rozwałcówka		Rolki	Trzpień	Zalecany napęd				
d_e	s_p		d_i							Elektr.	Pneumat.		
cale mm	cale	mm	cale	mm	cale	mm	NR.	NR.	NR.	cale mm			
7/8" (22,2)	16	0.065	1,65	0.745	18,9	0.720 ÷ 0.807	18,3 ÷ 20,5	5R81.#-6-M	MR7-A	8-6÷6/A	3/8" (9,5)	F90 + M4/L MS/60 M4/V Matex	Macrol 750
	17	0.058	1,47	0.759	19,2								
	18	0.049	1,24	0.777	19,7	0.736 ÷ 0.823	18,7 ÷ 20,9	5R81.#-6/A-M	MR8-A				
	19	0.042	1,07	0.791	20,0								
	20	0.035	0,89	0.805	20,4	0.760 ÷ 0.850	19,3 ÷ 21,6	5R81.#-7/A-M	MR9-A				
	21	0.032	0,81	0.811	20,6								
	22	0.028	0,71	0.819	20,8	0.795 ÷ 0.886	20,2 ÷ 22,5	5R81.#-8-M	MR10-A				
	23	0.025	0,64	0.825	20,9								
24	0.022	0,56	0.831	21,1									
1" (25,4)	16	0.065	1,65	0.870	22,1	0.842 ÷ 0.941	21,4 ÷ 23,9	5R81.#-9/A	MR11-A	8-9/A÷11/A	3/8" (9,5)	F90 + M4/V MS/40 M4/L Matex	Macrol 450
	17	0.058	1,47	0.884	22,4								
	18	0.049	1,24	0.902	22,9	0.866 ÷ 0.964	22,0 ÷ 24,5	5R81.#-10	MR12-A				
	19	0.042	1,07	0.916	23,2								
	20	0.035	0,89	0.930	23,6	0.894 ÷ 0.992	22,7 ÷ 25,2	5R81.#-11	MR14-A				
	21	0.032	0,81	0.936	23,8								
	22	0.028	0,71	0.944	24,0	0.921 ÷ 1.020	23,4 ÷ 25,9	5R81.#-11/A	MR15-A				
	23	0.025	0,64	0.950	24,1								
24	0.022	0,56	0.956	24,3									
1.1/8" (28,5)	18	0.049	1,24	1.027	26,0	0.992 ÷ 1.116	25,2 ÷ 28,6	5R81.#-12/A-M	MR15-A	8-12/A÷14	1/2" (12,7)	F90 + M4/V MS/40 M4/L Matex	Macrol 450
	19	0.042	1,07	1.041	26,3								
	20	0.035	0,89	1.055	26,7								
	21	0.032	0,81	1.061	26,9								
	22	0.028	0,71	1.069	27,1								
1.1/4" (31,8)	16	0.065	1,65	1.120	28,5	1.071 ÷ 1.220	27,2 ÷ 31,0	5R81.#-13/A	MR19-A	8-12/A÷14	1/2" (12,7)	F90 + M4/L M4/V Matex	Macrol 200
	17	0.058	1,47	1.134	28,8								
	18	0.049	1,24	1.152	29,3	1.102 ÷ 1.251	28,0 ÷ 31,8	5R81.#-14	MR21-A				
	19	0.042	1,07	1.166	29,6								
	20	0.035	0,89	1.180	30,0								
	21	0.032	0,81	1.186	30,2								
	22	0.028	0,71	1.194	30,4								
1.1/2" (38,1)	15	0.072	1,83	1.356	34,4	1.260 ÷ 1.409	32,0 ÷ 35,8	5R81.#-16	MR28-S-A	8-16÷17	1/2" (12,7)	F90 + M4/L M4/V Matex	Macrol 200
	16	0.065	1,65	1.370	34,8								
	17	0.058	1,47	1.384	35,1	1.299 ÷ 1.449	33,0 ÷ 36,8	5R81.#-16/A	MR29-A				
	18	0.049	1,24	1.402	35,6								
	19	0.042	1,07	1.416	35,9	1.358 ÷ 1.508	34,5 ÷ 38,3	5R81.#-17	MR30-S-A				
	20	0.035	0,89	1.430	36,3								
	21	0.032	0,81	1.436	36,5								
	22	0.028	0,71	1.444	36,7								