



R / 13

Dla rur o małej średnicy i
Płyt sitowych średnio grubych



$RE_{min} = 5/8''$ (15,9 mm)



$RE_{max} = 2''$ (50,8 mm)

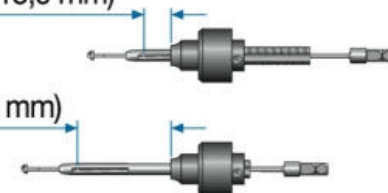

Przykład kodu rozwałcówki, który
należy podać na zamówieniu



Kołnierz oporowy

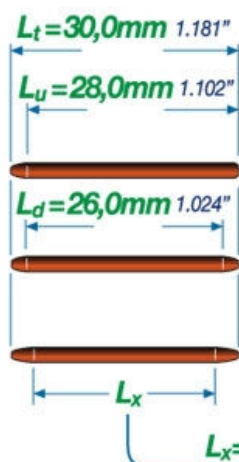

$d_e 3/8'' - 19 \text{ B.W.G.}$

STD → **R13.0 -021**

DLS → **R13.0 -021-DLS**

DLX → **R13.0 -021-DLX- L_x**

$L_x = 20,0 \div 25,0 \text{mm}$ 0.787" ÷ 0.984"

.0 Pełny, bez
wpustu

Rura				Zakres rozwałcowania				Rozwałcówka		Rolki		Trzpień		Zalecany napęd		
d_e	sp		d_i										Elektr.		Pneumat.	
cale mm	cale	mm	cale	mm	cale	mm		NR.	NR.	NR.		cale mm				
3/8" (9,5)	16	0.065	1,65	0.236	6,0	0.228 ÷ 0.260	5,8 ÷ 6,6	R13.0-027	027-L	2-027 ÷ 026		1/4" (6,3)	F90 + MP/4			
				0.245	6,2	0.236 ÷ 0.268	6,0 ÷ 6,8	R13.0-026	026-L							
				0.252	6,4	0.244 ÷ 0.276	6,2 ÷ 7,0	R13.0-025	025-L							
	17	0.058	1,47	0.259	6,5	0.252 ÷ 0.283	6,4 ÷ 7,2	R13.0-024	024-L	2-025 ÷ 023						
				0.268	6,8	0.260 ÷ 0.291	6,6 ÷ 7,4	R13.0-023	023-L							
				0.277	7,0	0.268 ÷ 0.307	6,8 ÷ 7,8	R13.0-022	022-L							
	18	0.049	1,24	0.291	7,3	0.275 ÷ 0.315	7,0 ÷ 8,0	R13.0-021	021-L	2-022 ÷ 021						
				0.295	7,5	0.283 ÷ 0.323	7,2 ÷ 8,2	R13.0-020	020-L							2-020 ÷ 019
				0.305	7,7	0.291 ÷ 0.330	7,4 ÷ 8,4	R13.0-019	019-L							
	21	0.032	0,81	0.311	7,9	0.299 ÷ 0.338	7,6 ÷ 8,6	R13.0-018	018-L	2-018 ÷ 017						
				0.319	8,1	0.307 ÷ 0.346	7,8 ÷ 8,8	R13.0-017-M	017-L							