



Dla rur o małej średnicy
i grubych płyt sitowych

$RE_{min} = 5/8'' (15,9 \text{ mm})$

$RE_{max} = 4'' (101,6 \text{ mm})$

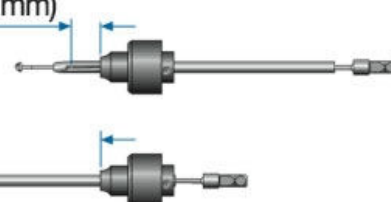

Przykład kodu rozwalcówki, który
należy podać na zamówieniu

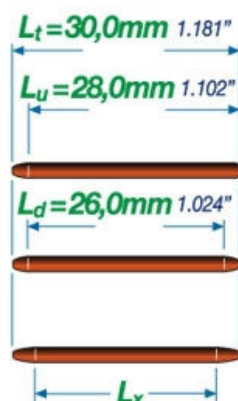

STD → **R13.0/100 -024**
DLS → **R13.0/100 -024-DLS**
DLX → **R13.0/100 -024-DLX-□**

$d_e 3/8'' - 17 \text{ B.W.G.}$

$L_x = 20,0 \div 25,0 \text{ mm } 0.787'' \div 0.984''$

Kołnierz oporowy

.0 Pełny, bez
wpustu



Rura				Zakres		Rozwalcówka		Rolki		Trzpień		Zalecany napęd	
d_e		sp		d_i		rozwalcowania						Elektr. Pneumat.	
cale	mm	cale	mm	cale	mm	cale	mm	NR.	NR.	NR.		cale	mm
3/8" (9,5)	16	0.065	1,65	0.236	6,0	0.228 ÷ 0.260	5,8 ÷ 6,6	R13.0/100-027	027-L	2/100-027 ÷ 026		1/4" (6,3)	F90 + MP/4
				0.245	6,2	0.236 ÷ 0.268	6,0 ÷ 6,8	R13.0/100-026	026-L				
				0.252	6,4	0.244 ÷ 0.276	6,2 ÷ 7,0	R13.0/100-025	025-L				
	17	0.058	1,47	0.259	6,5	0.252 ÷ 0.283	6,4 ÷ 7,2	R13.0/100-024	024-L	2/100-025 ÷ 023			
				0.268	6,8	0.260 ÷ 0.291	6,6 ÷ 7,4	R13.0/100-023	023-L				
				0.277	7,0	0.268 ÷ 0.307	6,8 ÷ 7,8	R13.0/100-022	022-L				
	18	0.049	1,24	0.291	7,3	0.275 ÷ 0.315	7,0 ÷ 8,0	R13.0/100-021	021-L	2/100-022 ÷ 021			
				0.295	7,5	0.283 ÷ 0.323	7,2 ÷ 8,2	R13.0/100-020	020-L				
				0.305	7,7	0.291 ÷ 0.330	7,4 ÷ 8,4	R13.0/100-019	019-L				
	20	0.035	0,89	0.305	7,7	0.291 ÷ 0.330	7,4 ÷ 8,4	R13.0/100-019	019-L	2/100-020 ÷ 019			
				0.311	7,9	0.299 ÷ 0.338	7,6 ÷ 8,6	R13.0/100-018	018-L				
				0.319	8,1	0.307 ÷ 0.346	7,8 ÷ 8,8	R13.0/100-017-M	017-L				
22	0.028	0,71								2/100-018 ÷ 017			