




5 rolek

SG/100

Rozwalcówka przeznaczona do pracy w wyparkach próżniowych kotłów stosowanych w cukrowniach ze skośnie równoległymi płytami sitowymi.

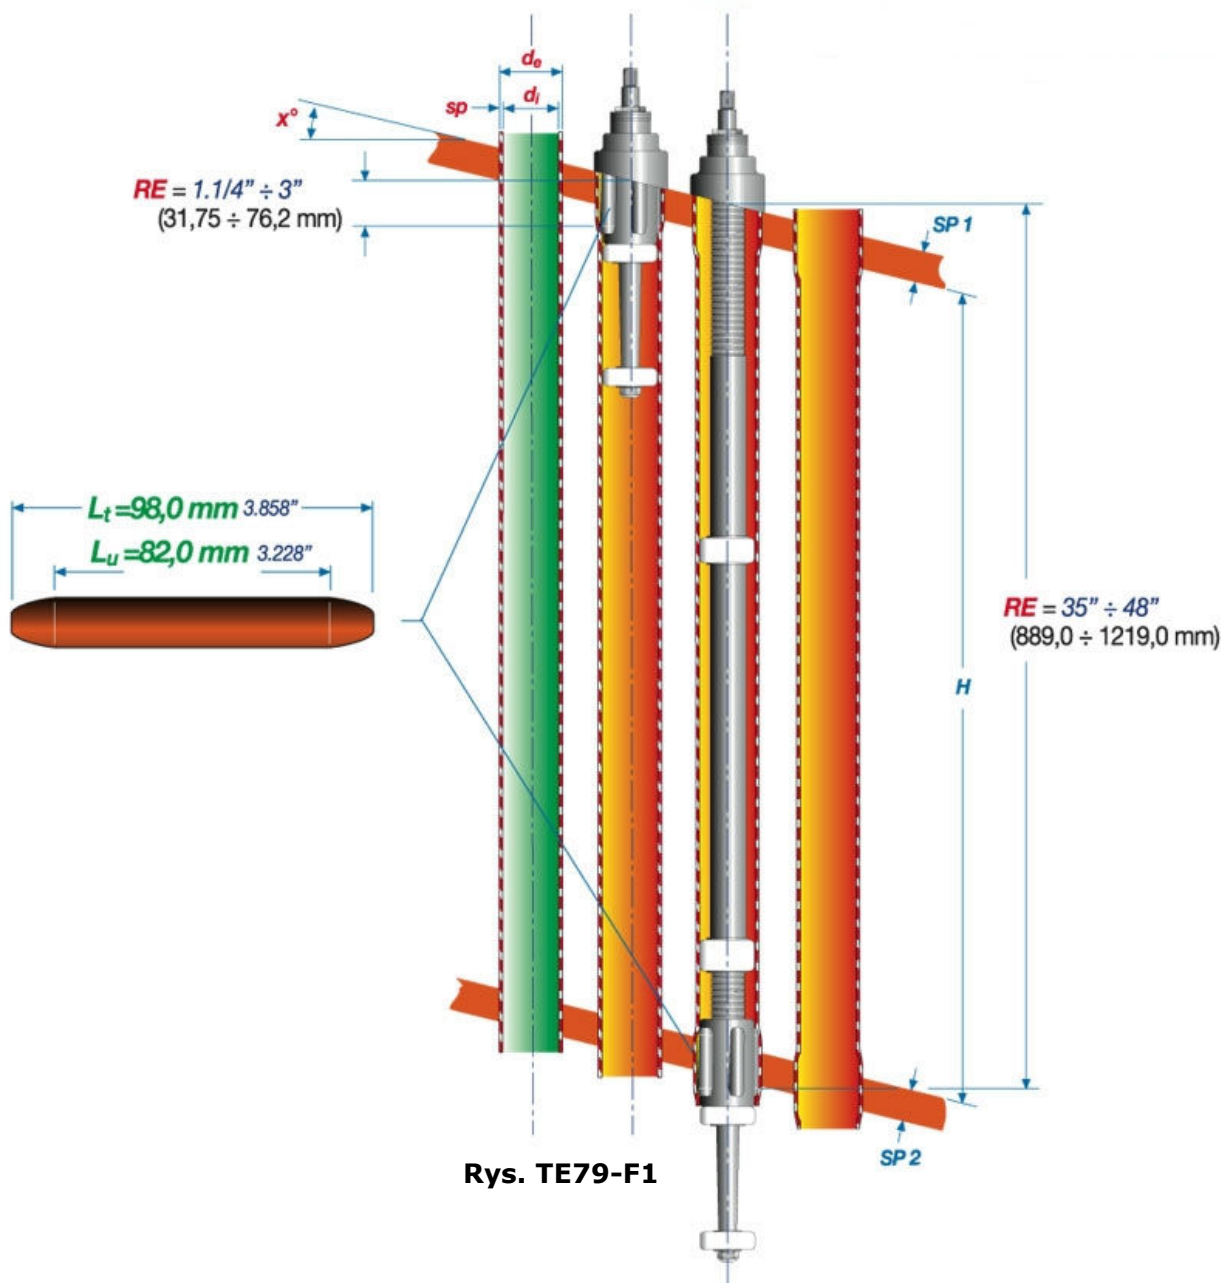

Rys. TE79-F1

d _e cale mm	Rura				Zakres rozwałcowania		Roz- walcówka	Rolki	DLS	Trzpień		Zalecany napęd		
	B.W.G.	cale	mm	d _i cale mm	cale	mm	kod	kod		kod		cale mm	Elektr.	Pneumat.
4" (101,6)	9	0.148	3,76	3.704	3.622÷4.055	92,0 ÷ 103,0	SG/100	R-SG/100-DLS	S-SG/100		1" (25,4)	F90 + MG/36	Masterrol 90	
	10	0.134	3,40	3.732										94,8
	11	0.120	3,05	3.760										95,5
	12	0.109	2,77	3.782										96,0
	13	0.095	2,41	3.810										96,8
	14	0.083	2,11	3.834										97,4