
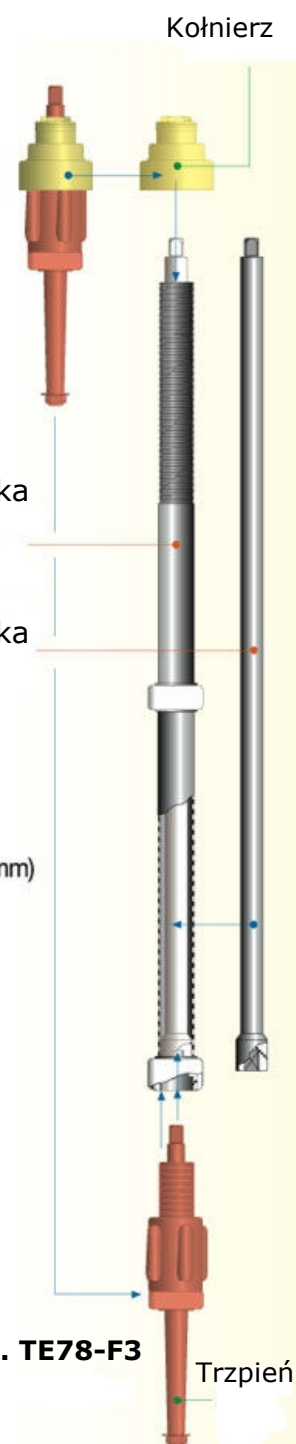


**Rozwalcówka przeznaczona do pracy w wyparkach próżniowych kotłów stosowanych w cukrowniach z równoległymi płytami si-
towymi.**

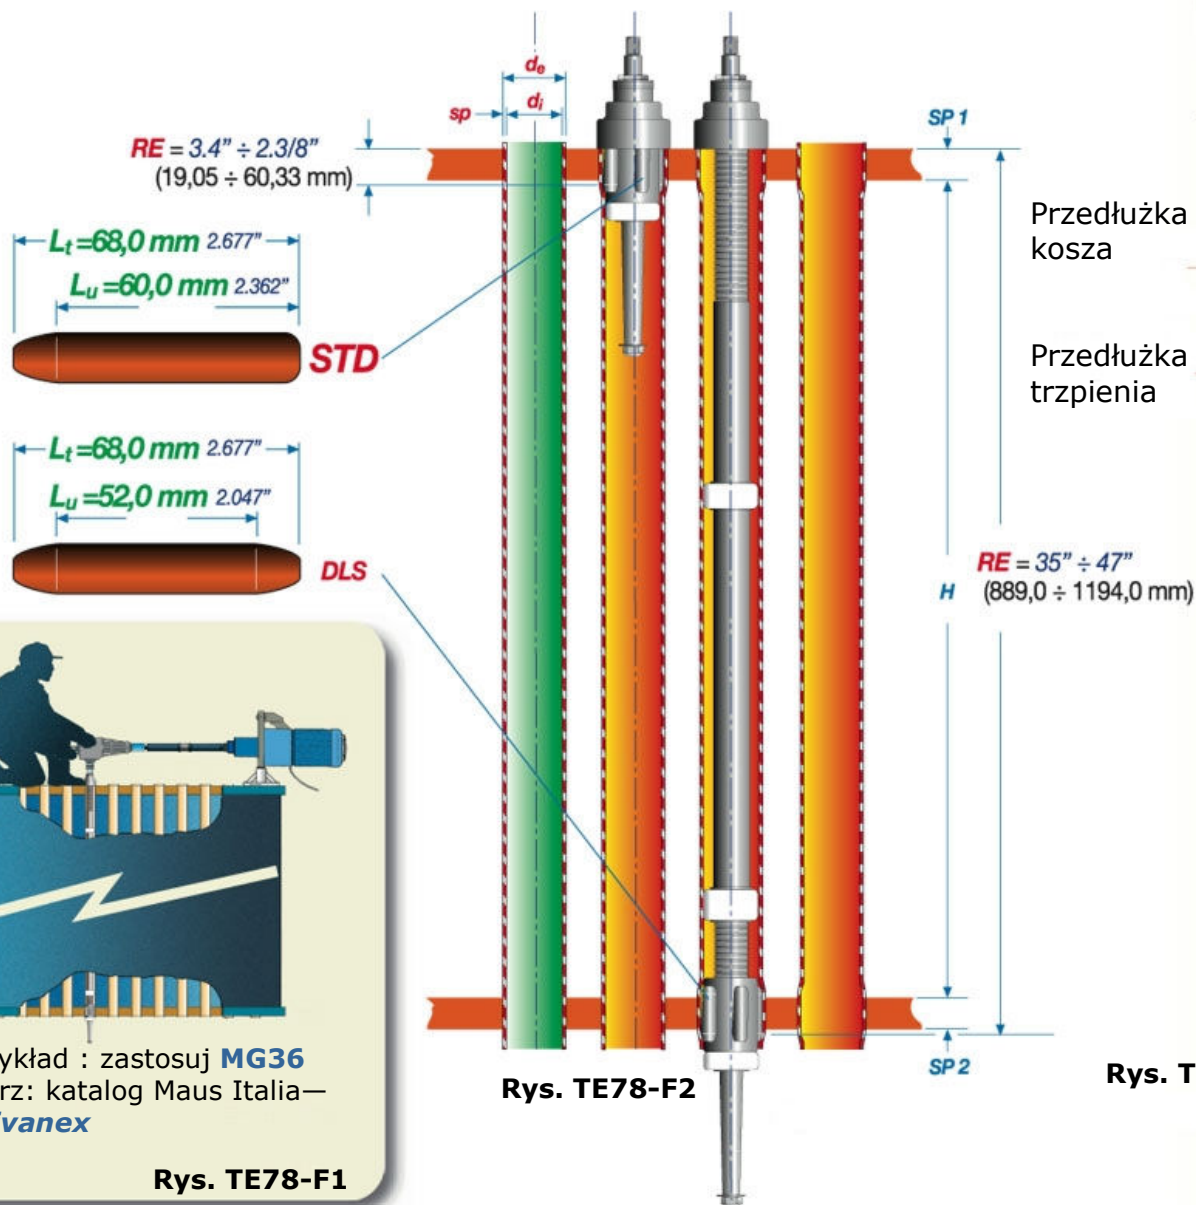

Rys. TE78-F3

Trzpień

Rys. TE78-F2

Rys. TE78-F1

Przykład : zastosuj **MG36**
Patrz: katalog Maus Italia—
Drivanex

d _e cale mm	Rura				Zakres rozwałcowania		Roz- wałcówka	Rolki		Trzpień		Zalecany napęd	
	sp		d _i		cale	mm	kod	STD kod	DLS kod	kod	cale mm	Elektr.	Pneumat.
4" (101,6)	B.W.G.	cale	mm	cale	mm								
	9	0.148	3,76	3.704	94,1	3.622÷4.055 92,0 ÷ 103,0	VP/100	R-VP/100	R-VP/100-DLS	S-VP/100	 1" (25,4)	F90 + MG/36	Masterrol 90
	10	0.134	3,40	3.732	94,8								
	11	0.120	3,05	3.760	95,5								
	12	0.109	2,77	3.782	96,0								
	13	0.095	2,41	3.810	96,8								
14	0.083	2,11	3.834	97,4									