


ESG Plus, ESG Plus²

Ostrzałka do elektrod wolframowych



Najlepsze rozwiązanie dla szybkiego i precyzyjnego przygotowania elektrody wolframowej.

Wytrzymałe narzędzie do ostrzenia, planowania i cięcia elektrod wolframowych stosowanych przy spawaniu metodami WIG/TIG.

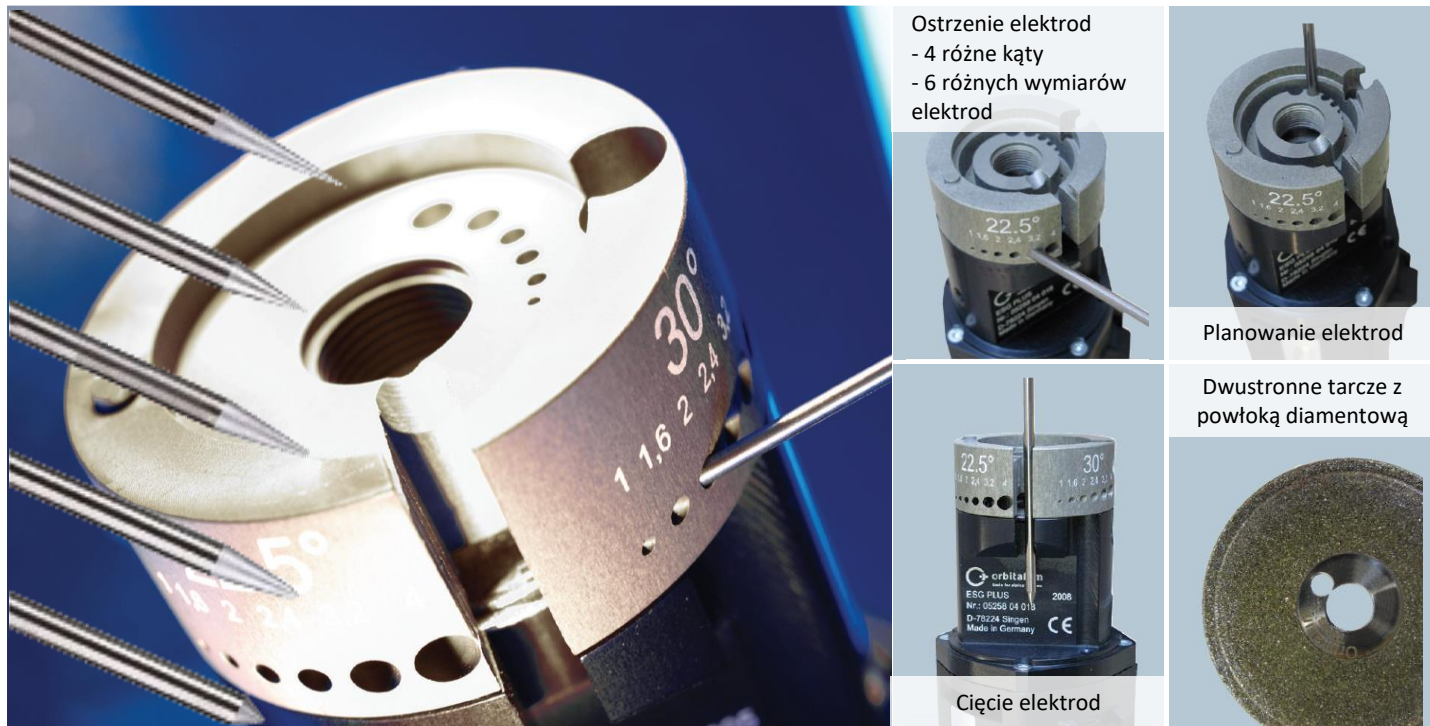

Wytrzymałe narzędzie do ostrzenia, planowania i cięcia elektrod wolframowych.

Najlepsze rozwiązanie dla szybkiego i precyzyjnego przygotowania elektrody wolframowej. Jedno narzędzie — pełne przygotowanie:

- Ostrzenie elektrod
 - 4 różne kąty
 - 6 różnych wymiarów elektrod
- Planowanie elektrod
- Cięcie elektrod

ESG Plus wyposażone są w wysokiej jakości silnik 230 Volt lub 110 Volt oraz dostarczane wraz z akcesoriami w wytrzymałej walizce.

- Wysoka dokładność kąta ostrzenia
- Łatwa w użytkowaniu
- Idealne przygotowanie elektrody do spawania orbitalnego i ręcznego
- Wzdłużne ostrzenie elektrody dla uzyskania optymalnego zajarzenia i stabilności łuku
- Gwarantuje dłuższą żywotność narzędzia i łatwy zapłon elektrody wolframowej
- Zaprojektowana do pracy w terenie
- Ostrzałki ESG Plus są wydajne, wytrzymałe i charakteryzują się kompaktową budową
- Funkcjonalne rozwiązanie
- Precyzyjne orbitalne ostrzenie
- Trymer do cięcia elektrod na równe odcinki jest dostępny w opcji

- Zewnętrzny pochłaniacz na pył łatwy do zamontowania
- Wysoka jakość przygotowania w krótkim czasie
- Nie ma potrzeby ustawiania przed ostrzeniem

INNE CECHY ESG PLUS²:

Przenośna ostrzałka elektrod wolframowych z dwiema głowicami. Zastosowanie dwóch głowic pozwala na użycie dwóch różnych tarcz diamentowych : jedna tarcza z gruboziarnistą powłoką i druga z bardzo drobną powłoką diamentową.



ZAKRES DOSTAWY / ZAKRES PRACY		ESG PLUS	ESG PLUS ²
Nr katalogowy	[230V]	790 052 485 (15°/18°/22.5°/30°) 790 052 545 (15°/30°/45°/60°)	790 052 585 (15°/18°/22.5°/30°) 790 052 546 (15°/30°/45°/60°)
	[120V]	790 052 486 (15°/18°/22.5°/30°) 790 052 645 (15°/30°/45°/60°)	790 052 586 (15°/18°/22.5°/30°) 790 052 646 (15°/30°/45°/60°)
Ostrzałka do elektrod wolframowych	szt.	1	1
Walizka transportowa	szt.	1	1
Głowica - elektrody Ø 1.0 - 1.6 - 2.0 - 2.4 - 3.2 - 4.0 mm (0.04" - 1/16" - 0.08" - 3/32" - 1/8" - 5/32")	szt.	1	1
Głowica - kąty 15° - 18° - 22.5° - 30° lub 15° - 30° - 45° - 60°	szt.	1	1
Tarcza diamentowa Fine (790 052 487)	szt.	-	1
Tarcza diamentowa Medium (790 052 488)	szt.	1	-
Tarcza diamentowa Coarse (790 052 550)	szt.	-	1
Klucz do zmiany tarczy	szt.	1	1
Instrukcja obsługi i lista części zamiennych	zestaw	1	1
DANE TECHNICZNE		ESG PLUS	
Wymiary	[mm]	Ø 65 x 350	Ø 65 x 350
	[cale]	Ø 2.56 x 13.78	Ø 2.56 x 13.78
Moc	[W]		500
Power - on time	[%]		100
Prędkość obrotowa	[rpm]		30 000
Długość kabla	[m]		3
	[cale]		118.1
Poziom hałasu w miejscu pracy	[dB (A)]		< 2.5
Poziom wibracji wg DIN EN 28662, part 1)	[m/s ²]		83

Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Dostaw dane techniczne nie są podstawą gwarancji i mogą ulec zmianie.