


ORBmax

Miernik zawartości tlenu resztkowego



**NOWA optyczna metoda pomiaru zawartości tlenu resztkowego.
Idealne uzupełnienie spawania orbitalnego!**

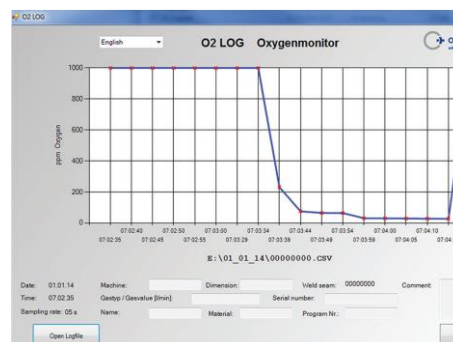

- Brak czasu rozgrzewania
- Szybki pomiar, widoczny natychmiast
- Wysoka dokładność pomiaru
- Pomiar poziomu tlenu szczątkowego podczas procesu spawania
- Brak niekontrolowanego wzrostu pomiaru podczas procesu spawania
- Pomiary dla gazu formującego o zmiennej zawartości wodoru bez zmiany trybu
- Pomiar zawartości tlenu szczątkowego we wszystkich mieszaninach gazowych
- Zapis wartości pomiaru na karcie SD
- Przyjazny dla użytkownika ekran dotykowy
- Wodoodporny czujnik
- Tryb alarmowy z sygnałem dźwiękowym i zmianą koloru wyświetlacza (zielony/czerwony)
- Stopień ochrony IP32
- Ustawiana wartość alarmu i zapis przedziału
- Wielozakresowy zasilacz
- Oprogramowanie do obróbki danych
- Możliwość podłączenia do źródła zasilania dla spawania orbitalnego ORBIMAT
- Czujnik nie wymaga konserwacji (zalecana coroczna kalibracja)
- Przyjemny i poręczny projekt

- Etui transportowe zapewniające stopień ochrony IP67

DANE TECHNICZNE	ORBMAX
Wymiary	215 x 200 x 74 mm 8.46" x 7.87" x 2.91"
Waga	Ok 2 kg
Klasa ochrony	IP32
Napięcie zasilania	AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Zakres pomiarowy	1 - 999 ppm

Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Dostaw dane techniczne nie są podstawą gwarancji i mogą ulec zmianie