



Masterol

Silniki pneumatyczne proste z kontrolą momentu obrotowego przeznaczone do rozwalcowywania rur w kotłach aż do 4" (101.6 mm)

Silniki Masterol mają zastosowanie szczególnie przy rozwalcowywaniu rur w kotłach.


Idealne do pracy w trudnodostępnych miejscach dzięki możliwości ustawienia napędu w zakresie do 360°.

- Obudowa wykonania z aluminium i stali
- Lekka i wytrzymała
- Poręczna
- Regulacja momentu obrotowego
- Powtarzalność pracy z tolerancją $\pm 3\%$
- Regulacja momentu niezależna od ciśnienia



Specyfikacja techniczna		Masterol 180	Masterol 90
Prędkość obrotowa	obr/min	180	90
Min. moment obrotowy	Nm	50.0	100.0
Max. moment obrotowy	Nm	220.0	440.0
Ciśnienie wejściowe	Bar	6.3	6.3
Zużycie powietrza	L/min	2000	2000
Sześciokątne wejście	mm	18	18
Mocowanie dopływu powietrza	G / BSP	1/2" X 14	1/2" X 14
Mocowanie odpływu powietrza	G / BSP	1" X 11	1/2" X 11
➤ Max. średnica zewn. rury (żelazne)	mm	57.1	101.6
➤ Max. średnica zewn. rury (nieżelazne)	mm	69.8	114.5
Adaptor	kod	F/316 - 3/4"	F/316 - 3/4"
Długość A	mm	570	570
Wysokość B	mm	96	96
Szerokość / Ø C	mm	76	76
Waga	kg	9.5	9.5
Balanser	RAL	TPB 2/A	TPB 2/A

• Wszystkie wartości są mierzone przy ciśnieniu równym 6,3 bar

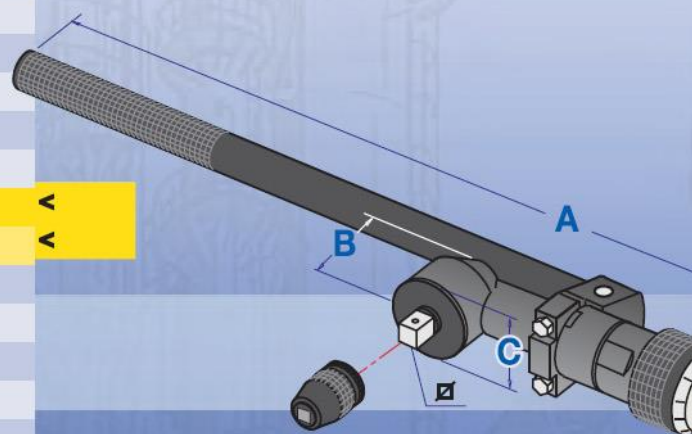

Masterol

Silniki pneumatyczne proste z kontrolą momentu obrotowego przeznaczone do rozwalcowywania rur w kotłach aż do 4" (101.6 mm)

Dostarczane w zestawie:

- kufer transportowy
- wąż do zasilania powietrzem
Ø 23 x 13 mm, L=6 m
- wąż odprowadzający powietrze 2,5 m
- szybkozłącze F/316
- chłodziwo
- zestaw łopatek do silnika
- zestaw niezbędnych narzędzi
- instrukcja obsługi

