


ORBIWELD 170

zamknięta głowica do spawania orbitalnego




Głowica ORBIWELD 170 charakteryzuje się wysoką odpornością na temperaturę, przez to jest odpowiednia do przemysłu chemicznego, farmaceutycznego oraz spożywczego, gdzie wymagania są coraz większe przez rosnące średnice i grubości ścianek rur.

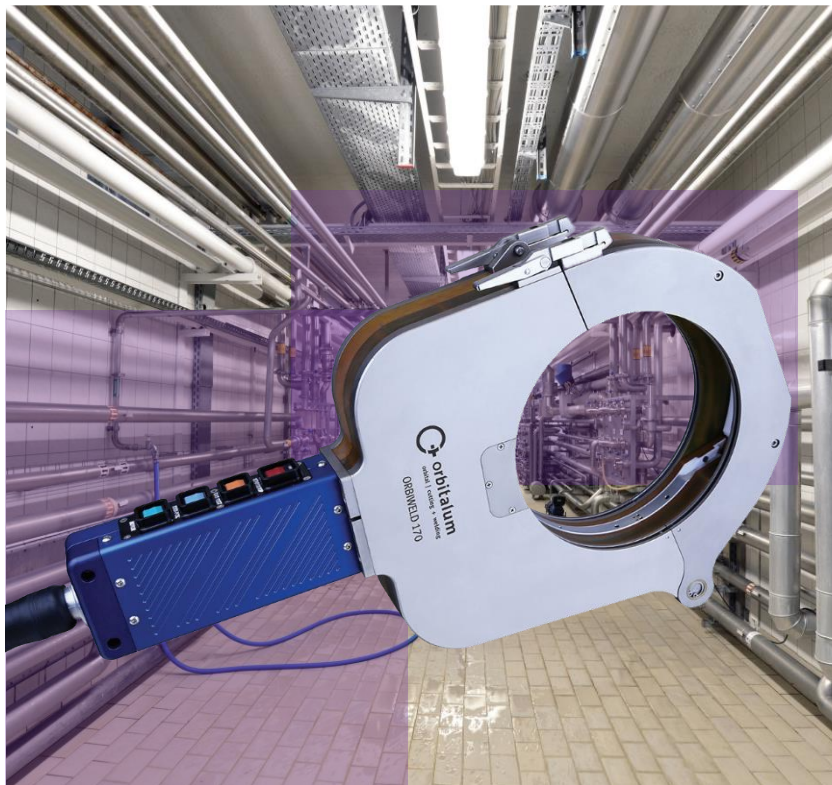

Stabilne zaciski zapewniają bezpieczne mocowanie

Wytrzymała rękojeść aluminiowa z wbudowanym panelem sterowania

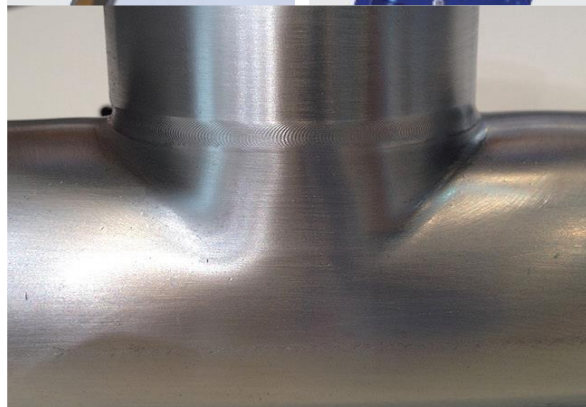

Kanały chłodnicze przechodzą przez całą głowicę zapewniając doskonały odpływ ciepła dzięki czemu głowica może pracować w trybie ciągłym na wysokim natężeniu.

Zamknięta konstrukcja głowicy ORBIWELD 170 i system zarządzania gazem, zapewniają doskonały przetop bez przebarwień dzięki osłonie gazu obojętnego.


ZALETY:

- System szybkiej wymiany szczęk zaciskowych, który nie wymaga użycia narzędzi
- Wysoka żywotność dzięki chłodzeniu całego korpusu głowicy
- Wytrzymałe chwytaki wkładek w połączeniu z wkładkami mocującymi na każdą średnicę rury

gwarantują, że spawane elementy są zamocowane stabilnie i współosiowo.

- Wszystkie ważne funkcje spawania mogą być przekazywane do źródła za pomocą panelu sterowania wbudowanego w wytrzymałą aluminiową rękojeść głowicy
- Wytrzymały korpus i rękojeść zbudowane z wysokiej jakości części
- Bardzo elastyczny przewód spawalniczy (długość: 7,5m) z zabezpieczeniem przed wypięciem
- Przystępne kosztowo wkładki mocujące
- Wszechstronne i zorientowane na klienta akcesoria dodatkowe

Wszechstronne i zorientowane na klienta akcesoria dodatkowe (dostępne opcje):

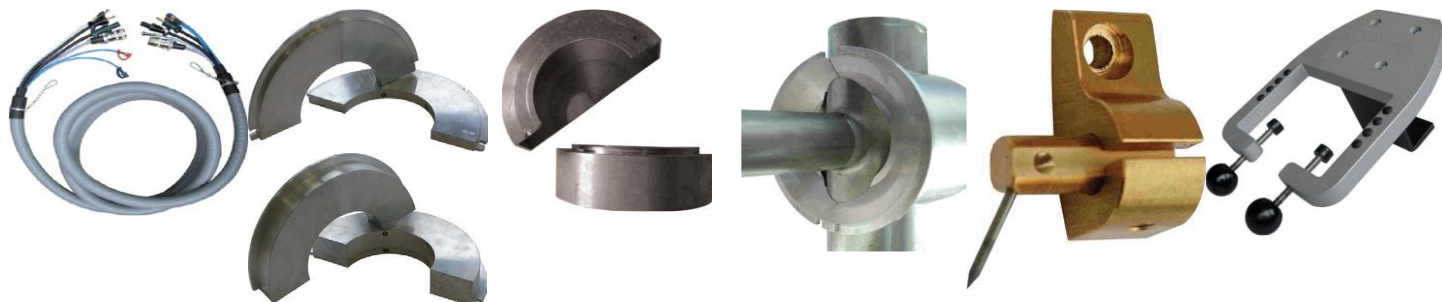

Przedłużenie przewodu
spawalniczego do max.
of 20 m (64 stóp)

Przystępne kosztowo
wkładki mocujące


Wkładki zaślepione
do spawania złązek i
mikro złązek

T-kształtne wkładki
mocujące
umożliwiają
mocowanie trójnika
i rury

Adaptory elektrody do
ustawienia osiowości
elektrody

Praktyczny i mocny
uchwyt stołowy

ZAKRES PRACY		ORBIWELD 170
Nr katalogowy		825 000 001
Średnica zewnętrzna rury, min. - max.		50 - 170 mm 2" - 6"
Średnica elektrody		1.6/2.4 mm 0.063"/0.094"
Waga głowic z przewodem spawalniczym		18.9 kg 41.7 funtów
Długość przewodu spawalniczego		7.5 m 24.6 stóp
ZAKRES DOSTAWY		
W zestawie:		1 zamknięta głowica do spawania orbitalnego 1 skrzynia do przechowywania 1 zestaw narzędzi 1 szczelinomierz 1 instrukcja obsługi i lista części zamiennych
Zalecane akcesoria (możliwe opcje):		- Wkładki mocujące szerokie i wąskie - Wkładki zaślepkowe - Wkładki do spawania kolan - Wkładki T-kształtne - Adaptory elektrody - Imadła stołowe - Ostrzałka do elektrod ESG - ORBmax miernik tlenu resztkowego - ORBIPURGE zestaw formujący gaz - Przedłużenie przewodu spawalniczego - Reduktor - WS2 Elektrody wolframowe

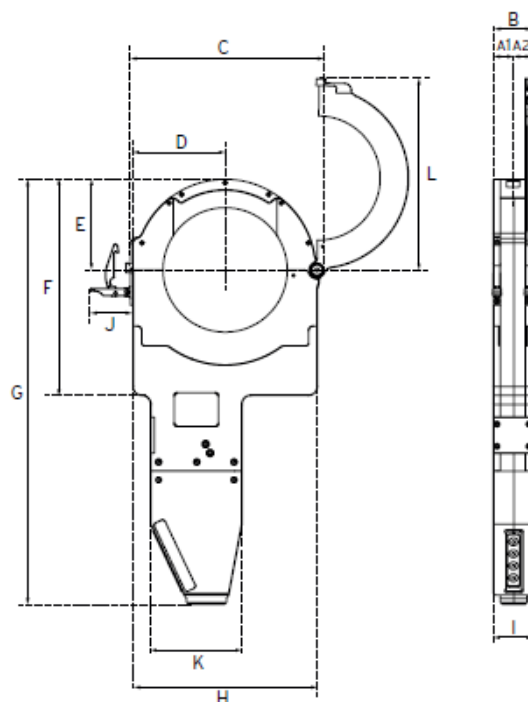

WYMIARY	WYMIAR		WYMIAR ELEKTRODY			
			WKŁADKA MOCUJĄCA TYP "S" [2 PARY]		WKŁADKA MOCUJĄCA TYP "W" [2 PARY]	
	[mm]	[cale]	[mm]	[cale]	[mm]	[cale]
Wymiar "A1"	30.00	1.181	32.00	1.260	50.00	1.969
Wymiar "A2"	41.00	1.614	43.00	1.693	61.00	2.402
Wymiar "B"	70.00	2.756	72.00	2.835	110.00	4.331
Wymiar "C"	345.00	13.583				
Wymiar "D"	160.00	6.299				
Wymiar "E"	140.00	5.512				
Wymiar "F"	365.00	14.370				
Wymiar "G"	585.00	23.031				
Wymiar "H"	285.00	11.220				
Wymiar "I"	50.00	1.969				
Wymiar "J"	67.00	2.638				
Wymiar "K"	88.00	3.465				
Wymiar "L"	332.00	13.071				



ORBIWELD 170

Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Dostaw dane techniczne nie są podstawą gwarancji i mogą ulec zmianie.