




PROGEF Standard tuleja kotnierzowa (PN10)
Powierzchnia przyłączeniowa płaska/rowkowa

Wersja wykonania

- Materiał: PP-H
- Przyłącze: zgodnie z EN ISO 15494-1
- Przeciwkotnierz: tuleja kotnierzowa płaska/rowkowa lub pod O-ring
- Uszczelnienie: uszczelka płaska profilowa EDPM nr 44 44 07, FKM nr 49 44 07
- Kotnierz: PP-stal model 27 70 02, PP-V model 27 70 04

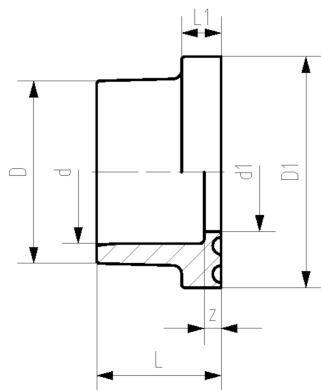

d (mm)	DN (mm)	Nr kodowy	SP	waga (kg)	L (mm)	L1 (mm)	D (mm)	D1 (mm)	d1 (mm)	z (mm)
20	15	727 790 206	10	0,011	19	7	27	45	16	5
25	20	727 790 207	10	0,022	21	9	33	58	21	5
32	25	727 790 208	10	0,033	23	10	41	68	28	5
40	32	727 790 209	10	0,046	25	11	50	78	36	5
50	40	727 790 210	5	0,060	28	12	61	88	45	5
63	50	727 790 211	5	0,090	32	14	76	102	57	5
75	65	727 790 212	10	0,155	36	16	90	122	69	5
90	80	727 790 213	10	0,204	42	17	108	138	84	7
110	100	727 790 214	10	0,286	48	18	131	158	100	7

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>